

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

En la Ciudad de México, D.F. siendo las trece horas del uno de septiembre del dos mil quince, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como del numeral 10.3 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la **Arq. Claudia Reyes de la Rosa** servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de Compranet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto. Caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

El Presidente del acto, fue asistido por el **M. en I. Carlos Omar de la Rosa Delfín**, Jefe del Departamento de Redes; **Ing. Eulogio Cuevas Romero**, Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el **Lic. Gabriel Ortega Osorio**, Coordinador de Licitaciones, en su carácter de representante del Área Contratante el cual solvento las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.


El Presidente del acto dio inicio al mismo, señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, en Compranet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1	Image Store Solutions de México S.A. de C.V.	17
2	Macro Clim S.A. de C.V.	4
3	Markur, S.A. de C.V.	3
4	Productos Metálicos Steele.	1
5	Woods Muebles para Oficina, S.A. de C.V.	7
6	Adán Quesada Molina	6
7	Net Controll Group S.a. de C.V.	9
8	Industrias Erja S.A. de C.V.	14
9	Fernando Villegas Otero	7
10	Carvajal Tecnología y Servicios S.A. de C.V.	34
11	Ergonomia Productividad S.A. de C.V.	5
12	Diversicom	16
13	Avcys Telecom S.A DE C.V.	10

- Se hace constar que se recibió escrito de interés en participar del licitante: **Saac's Distribuidora y Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones S.A. de C.V.** sin recibir preguntas.
- Se hace constar que se recibieron preguntas por parte de los licitantes: **Grupo Industrial Anjo S.A. de C.V.** y de **SESG S.A. de C.V.** sin recibir la carta de interés señalado en el artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se les dará respuesta.
- Se hace constar que los licitantes: **Advanced Soluciones de Telecomunicación y Synnex de México S.A. de C.V.** sus preguntas fueron recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se les dará respuesta.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

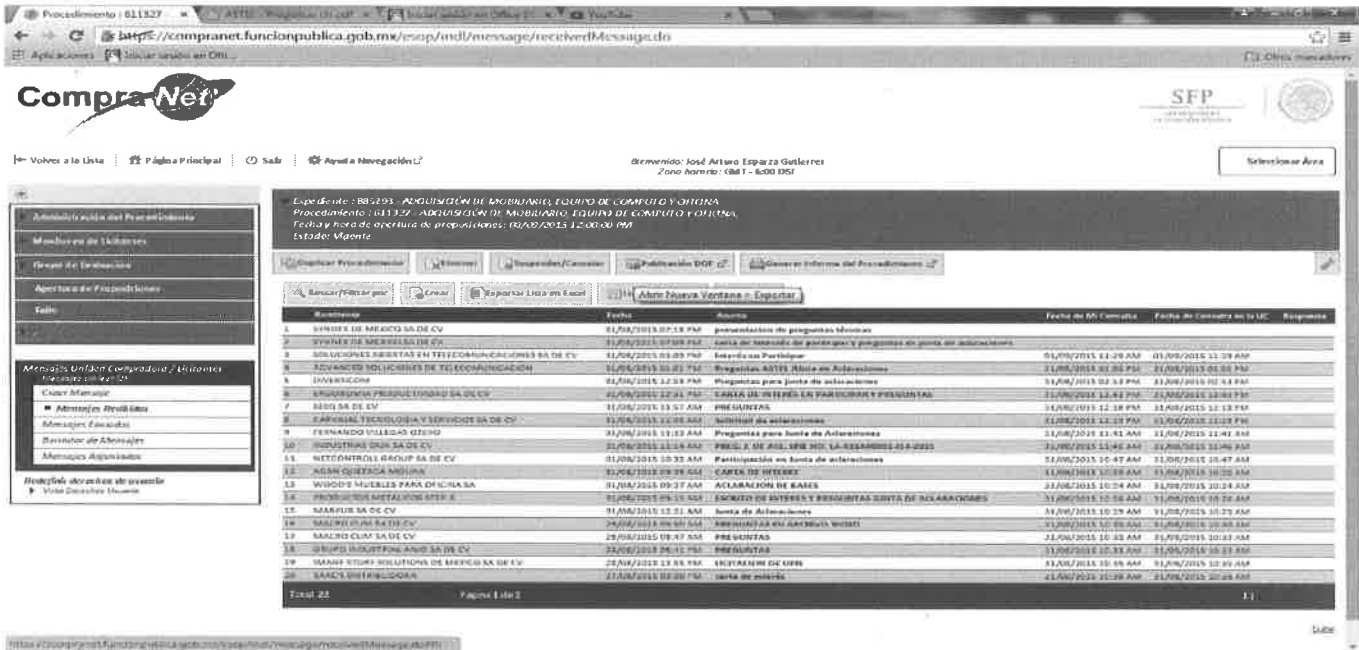

Procedimiento: 011327

URL: http://compranet.funcionpublica.gob.mx/soap/ind/message/receiveMessage.do

ComprasNet

Usuario: José Arturo Esparza Gutiérrez
Correo: jarturo@cpn-6000.usf.edu

Evento: 88293 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA
Procedimiento: 011327 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA
Fecha y hora de apertura de propuestas: 03/09/2015 1:00:00 PM
Estado: Vigente

Buscador	Fecha	Asunto	Fecha de M. Consultas	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	01/09/2015 07:18 PM	presentación de propuestas técnicas			
2	01/09/2015 07:28 PM	carta de intención de participar y programa de junta de aclaraciones			
3	01/09/2015 03:03 PM	Intención Participar	01/09/2015 03:29 AM	01/09/2015 11:29 AM	
4	01/09/2015 03:03 PM	Intención Participar	01/09/2015 03:29 PM	01/09/2015 03:29 PM	
5	01/09/2015 12:23 PM	Preguntas para Junta de aclaraciones	01/09/2015 02:13 PM	01/09/2015 02:13 PM	
6	01/09/2015 12:23 PM	CARTA DE INTENCIÓN PARTICIPAR Y PROGRAMAS	01/09/2015 12:24 PM	01/09/2015 12:24 PM	
7	01/09/2015 12:23 PM	PREGUNTAS	01/09/2015 12:24 PM	01/09/2015 12:24 PM	
8	01/09/2015 12:23 PM	Intención de aclaraciones	01/09/2015 12:23 PM	01/09/2015 12:23 PM	
9	01/09/2015 11:13 AM	Preguntas para Junta de Aclaraciones	01/09/2015 11:41 AM	01/09/2015 11:41 AM	
10	01/09/2015 11:13 AM	PROG. Y DE INTEN. DE PARTICIPAR LA-011A00001-I14-2015	01/09/2015 11:46 AM	01/09/2015 11:46 AM	
11	01/09/2015 10:32 AM	Participación en Junta de aclaraciones	01/09/2015 10:47 AM	01/09/2015 10:47 AM	
12	01/09/2015 09:37 AM	CARTA DE INTENCIÓN	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
13	01/09/2015 09:37 AM	DECLARACIÓN DE BARES	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
14	01/09/2015 09:37 AM	SCRIBEN DE INTERES Y RESUMENES JUNTA DE ACLARACIONES	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
15	01/09/2015 10:21 AM	Junta de Aclaraciones	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
16	01/09/2015 09:37 AM	SCRIBEN DE INTERES Y RESUMENES JUNTA DE ACLARACIONES	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
17	01/09/2015 09:37 AM	PREGUNTAS	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
18	01/09/2015 09:37 AM	PREGUNTAS	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
19	01/09/2015 10:29 AM	SCRIBEN DE INTERES	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
20	01/09/2015 09:37 PM	CARTA DE INTENCIÓN	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por: **M. en I. Carlos Omar de la Rosa Delfin**, Jefe del Departamento de Redes; **Ing. Eulogio Cuevas Romero**, Jefe del Departamento de Almacén e Inventarios; como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 3 SILLAS PARA AULAS: SOLICITAN PARRILLA DESMONTABLE, CON LO CUAL SE OCASIONA LA PERDIDA DE LAS PARTES, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA PARRILLA SEA FIJA.

R= SE ACEPTA, LA PARRILLA DEBERÁ SER FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA.

2.- PARTIDA 3 SILLA PARA AULAS: SOLICITAN PARRILLA CON 5 PIEZAS DE TUBULAR REDONDO PULIDO DE 1/2" DE DIÁMETRO UNIDAS A CADA EXTREMO CON DOS SOPORTES.

ESTA PARRILLA OCASIONA LA CAÍDA DE CUADERNOS Y UTENSILIOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA PARRILLA SEA EN LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 MULTIPERFORADA SUJETA AL REFUERZO DE TUBULAR METÁLICO PERFIL REDONDO DE 1/2" EN CALIBRE 18 CON UN DECLIVE DE 6 CMS EN LA PARTE TRASERA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

R= SE ACEPTA, LA PARRILLA DEBERÁ SER FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22 MULTIPERFORADA SUJETA AL REFUERZO DE TUBULAR METÁLICO PERFIL REDONDO DE ½" EN CALIBRE 18 CON UN DECLIVE DE 6CMS EN LA PARTE TRASERA TERMINADA EN PINTURA EPOXICA EN POLVO MICRO PULVERIZADA Y HORNEADA COLOR NEGRO.

3.- PARTIDA 3 SILLAS PARA AULAS: SOLICITAN LA ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO CAL.18 CON DIÁMETRO DE 1", SOLICITAMOS QUE LA ESTRUCTURA SEA EN CALIBRE 16 DE ¾" YA QUE LA RESISTENCIA NO ESTA EN EL DIÁMETRO SINO EN EL CALIBRE.

R= SE ACEPTA, LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER EN TUBULAR METÁLICO PERFIL REDONDO EN CALIBRE 16 DE ¾" TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO MICRO PULVERIZADA Y HORNEADA EN COLOR NEGRO.

4.- PARTIDA 3 SILLAS PARA AULA: SOLICITAN LA FIJACIÓN DE LA CONCHA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES, ALGO QUE NO GARANTIZA SU DURABILIDAD, SOLICITAMOS QUE DICHA FIJACIÓN SE REALICE CON TORNILLOS Y TUERCA INSERTO, DANDO CON ESTO MAYOR RIGIDEZ A LA SILLA.

R= SE ACEPTA, LA CONCHA SE FIJARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLOS Y TUERCAS INSERTO.

5.- PARTIDA 4 MESA BINARIA: SOLICITAN REJILLA PORTALIBROS FORMADA PRO MARCO PERIMETRAL Y 14 TRAMOS TRANSVERSALES EN REDONDO MACIZO DE 3/8", FRENTE CHAROLA DE LÁMINA CALIBRE 20, PINTURA MICRO PULVERIZADA, ELECTROSTÁTICA, EPOXICA, HORNEADA A 200° C, EN COLOR NEGRO, PREVIAMENTE RECIBE TRATAMIENTO DE DECAPADA Y FOSFATIZADO.

ESTA PARRILLA OCASIONA LA CAÍDA DE CUADERNOS Y UTENSILIOS PERSONALES DE LOS ALUMNOS, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LA PARRILLA SEA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22 TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO MICRO PULVERIZADA Y HORNEADA, CON MEDIDAS DE 100 CMS DE FRENTE POR 35 CMS DE FONDO POR 10 CMS DE ALTURA, CON CEJA EN SUS COSTADOS PARA LA SUJECIÓN CON LA CUBIERTA.

R=SE ACEPTA, LA PARRILLA DEBERÁ SER LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO MICRO PULVERIZADA Y HORNEADA EN COLOR NEGRO, CON MEDIDAS DE 100 CMS DE FRENTE POR 35 CMS DE FONDO POR 10 CMS DE ALTURA, CON CEJA EN SUS COSTADOS PARA LA SUJECIÓN CON LA CUBIERTA.

6.- PARIDA 4 MESAS BINARIAS: SOLICITAN ESTRUCTURA METÁLICA CON PATAS EN TUBO REDONDO DE 1 ½" DE DIÁMETRO EN CALIBRE 18 LO CUAL ES DEMASIADO FRÁGIL PARA EL USO QUE REQUIEREN, SOLICITAMOS QUE LA ESTRUCTURA SEA POR MEDIO DE MARCOS DE TUBULAR CUADRADO DE 1" DE ACERO ROLAÑO EN FRÍO CALIBRE 18, SON FALDÓN EL CUAL SE FIJA A LOS PEDESTALES DE MARCO POR MEDIO DE HERAJES EN FORMA DE "U" CON PERFORACIONES PUNZONADAS EN FORMA OVAL, ESTE HERRAJE SE SUJETA AL FALDÓN Y A LOS PEDESTALES POR MEDIO DE TORNILLERÍA DE ¼ X ½ CABEZA PLANA, CON EL QUE SE LE DA MAS CUERPO A LA MESA Y MAS RIGIDEZ.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

R= SE ACEPTA, LA ESTRUCTURA DEBERÁ SER DE MARCOS DE TUBULAR CUADRADO DE 1" DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18, CON FALDÓN EL CUAL SE FIJA A LOS PEDESTALES DE MARCO POR MEDIO DE HERRAJES EN FORMA DE "U" CON PERFORACIONES PUNZONADAS EN FORMA OVAL, EL HERRAJE DEBERÁ SER SUJETADO AL FALDÓN Y A LOS PEDESTALES POR MEDIO DE TORNILLERÍA DE ¼ X ½ CABEZA PLANA, PARA DARLE MAS CUERPO A LA MESA Y MAS RIGIDEZ TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO MICRO PULVERIZADA Y HORNADA COLOR NEGRO.

7.- PARTIDA 4 MESAS BINARIAS: SOLICITAN CUBIERTA DE 19MM FORRADA DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS EN UNA ESPECIFICACIÓN MUY ESCASA.

SOLICITAMOS QUE LAS CUBIERTAS SE FABRIQUEN EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO EN LAS DOS CARAS DEL TABLERO EN COLOR DE LÍNEA, LOS CANTOS ESTÁN ACABADOS CON PVC DE 1MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADO A BASE DE PEGAMENTO HOT MELT PARA EVITAR EL INGRESO DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE POR EL CANTO.

R= SE ACEPTA, LA CUBIERTA DEBERÁ SER AGLOMERADA DE 16MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO EN LAS DOS CARAS EN COLOR GRIS DEL TABLERO EN COLOR DE LÍNEA, CANTOS ACABADOS CON PVC DE 1MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADO A BASE DE PEGAMENTO HOT MELT PARA EVITAR HUMEDAD EN EL AMBIENTE POR EL CANTO.

ADÁN QUESADA MOLINA.

1.- PARA LA PARTIDA 2, SE HABLA DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE Y DESPUÉS EN CHAPA DE MADERA Y TRASCARA DE MEMBRANA PLÁSTICA, ¿NOS PODRÍAN ESPECIFICAR CLARAMENTE EL TERMINADO DE LA CUBIERTA? POR QUE NO ES CONGRUENTE.

R= DEBERÁ SER EN CHAPA DE MADERA.

2.- PARA LA PARTIDA 1 Y 2, NOS PUEDEN PROPORCIONAR UN DIBUJO O FOTO PARA SABER DE QUE SE HABLA?

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON DIBUJO O FOTO.

3.- PARA LA PARTIDA 1 Y 2 ¿SE PUEDE OMITIR LA MUESTRA? DEBIDO A QUE LA CANTIDAD QUE REPRESENTA SON MUY POCAS Y SOLO ENCARECE EL PRECIO FINAL.

R= NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA CONFORME SE ESPECIFICA EN LAS BASES CONCURSALES, LO CUAL PERMITE A LA CONVOCANTE LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN TÉCNICA ASÍ COMO LAS PRUEBAS FÍSICAS NECESARIAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

4.- EL PARTIDA 1 SE HABLA DE CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO Y EN AGLOMERADO ¿NOS PUEDEN ESPECIFICAR CUAL ES LA REAL?

R= ES DE CRISTAL TEMPLADO.

5.- PARA LA PARTIDA 1 ¿DONDE LLEVA LOS CAJONES Y SI SON REALMENTE NECESARIOS, SI SON PARA RECEPCIÓN?

R= LA MESA DEBERÁ SER SIN CAJONES.

6.- ¿ES NECESARIO COTIZAR TODAS LAS PARTIDAS?.

R= NO. SOLO EN LAS QUE ESTÉN EN POSIBILIDADES DE COTIZAR

PM STEELE MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.

1.- MUESTRAS SOLICITAN QUE SEAN PRESENTADAS EN EL COLOR QUE LA CONVOCANTE REQUIERE SOLO QUE EN LAS PARTIDAS 6 SILLAS ANALISTA Y 7 SILLAS EJECUTIVAS NO INDICAN EL COLOR DE LA TAPICERÍA SOLICITAMOS PODER ENTREGAR LAS DOS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO.

R= SE ACEPTA.

FERNANDO VILLEGAS OTERO

1.- DE LA PARTIDA 1 MESAS LATERALES ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

2.- DE LA PARTIDA 2 MESAS DE TRABAJO ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

3.- DE LA PARTIDA 3 SILLAS PARA AULA ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

4.- DE LA PARTIDA 4 MESAS BINARIAS PARA AULA ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

5.- DE LA PARTIDA 5 MESAS PARA COMEDOR ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= LA CONVOCANTE CUENTA CON MUESTRA FÍSICA UBICADA EN EL COMEDOR.

6.- DE LA PARTIDA 6 SILLAS ANALISTA ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

7.- DE LA PARTIDA 7 SILLAS EJECUTIVAS ¿EXISTE ALGUNA VISUALIZACIÓN O PLANO QUE HAGA REFERENCIA AL MODELO SOLICITADO?.

R= NO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O FOTO.

INDUSTRIAS ERJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA 3 SILLAS PARA AULAS: SOLICITAMOS SE SIRVAN ENTREGARNOS UN DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA PARA VER TODOS LOS DETALLES PARA SU FABRICACIÓN.

1.- PARRILLA DESMONTABLE TUERCA REMACHE EN EL REDONDO DE ½", LA CUAL SERVIRÁ PARA RECIBIR TORNILLOS PARA MONTAR Y DESMONTAR LA PARRILLA.

R= CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 1 Y 2 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

2.- TODAS LAS CONCHAS DE TODOS LOS PROVEEDORES SE FIJA POR LA PARTE INFERIOR DE LA MISMA YA SE EN "Z" O EN CANAL DE LAMINA CALIBRE 14 QUE ES LA QUE UNE LAS ASNILLAS, USTEDES SOLICITAN TUBO REDONDO DE 1" CAL. 18 PARA FIJARSE EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO?.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 3 Y 4 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

2.- IGUALMENTE DE LA CONCHA INTEGRAL SOLICITADA PARA OBSERVAR LOS DETALLES DE LAS NERVADURAS Y LA FORMA DE FIJACIÓN EN "LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO"?

R= CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 4 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

3.- DE LA CONCHA SIN TRANSFERENCIA TÉRMICA FUE DESCONTINUADA HACE APROXIMADAMENTE 35 AÑOS POR SER MUY INCOMODA PARA LOS ALUMNOS, PRINCIPALMENTE EN LUGARES CALUROSOS, A PETICIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES DEL RAMO DE LA EDUCACIÓN, SE DISEÑO PARA QUE LA TUVIERA.

RAZÓN POR LA CUAL SOLICITAMOS QUE SEAN ACEPTADAS LAS CONCHAS CON TRANSFERENCIA TÉRMICA QUE CADA FABRICANTE TENGA PARA QUE HAYA MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN BENEFICIO A LA CONVOCANTE Y ES EL ESPÍRITU DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

R=LA CONCHA INTEGRAL SERA CON UNA PERFORACIÓN OVAL DE 18 CMS. DE FRENTE POR 9 CMS. DE ALTURA EN EL RESPALDO DE PARA LA TRANSPIRACIÓN ERGONÓMICA CON FRENTE TIPO CASCADA DE POLIPROPILENO INYECTADO DE 4MM DE ESPESOR. CON NERVADURAS POSTERIORES EN LOS EXTREMOS LATERALES.

4.- SOLICITAMOS PRESENTAR MUESTRAS EN EL COLOR DE POLIPROPILENO DEL COLOR QUE SE TENGA EN EXISTENCIA.

R= SE ACEPTA.

PARTIDA 4 MESA BINARIA PARA AULA.

1. SOLICITAMOS DIBUJO O PLANO DE REFERENCIA DE ESTA MESA PARA PODER OBSERVAR TODOS LOS DETALLES PARA SU FABRICACIÓN, COMO LA REQUIEREN.

R= LA CONVOCANTE NO CUENTA CON PLANO O DIBUJO.

2.- SOLICITAN CUBIERTA DE 19MM FORRADA DE LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS FAVOR DE INDICARNOS EN QUE MATERIAL, TRIPLAY DE PINO, MDF, ETC.

R= CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 7 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

3.- FAVOR DE INDICARNOS LA TERMINACIÓN DE LOS CANTOS BARNIZ MOLDURA DE PVC ETC.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 7 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

4.- PATAS EN EL TUBO REDONDO DE 1 ½" CAL. 18 PERO CON CUANTAS PATAS.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 6 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

5.- SI LLEVA MARCO BASE DE LA CUBIERTA Y DE QUE MEDIDA.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 6 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

6.- SI LLEVA REFUERZOS.

R= CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 6 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

7.- EN QUE MATERIAL QUE FORMA LA PARRILLA.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 5 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

8.- DE QUE MEDIDA LA CHAROLA DE LÁMINA CAL.20 QUE LLEVA AL FRENTE.

R=CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 5 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

9.- SU COLOCACIÓN, A CUANTOS CMS DEL PISO.

R== CONTESTADA CON LAS PREGUNTAS NO 5 DE LA EMPRESA WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA S.A.

5.- PARA TODAS LAS PARTIDAS DE MUEBLES.

1.- FAVOR DE RATIFICARNOS SI LA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LOS MUEBLES ACEPTADAS ES DE +/- 30MM.

R= HABRÁ UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 5MM EN MEDIDAS GENERALES NO CALIBRES NI ESPESORES

ERGONOMÍA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

PREGUNTAS TÉCNICAS

1.- PARTIDAS 5 MESA PARA COMEDOR, INDICAN CON TOPE DE ALUMINIO PULIDO, SE REFIEREN A LA CUBIERTA DE LA MESA?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

R= SE REFIERE AL ACABADO DEL CANTO DE LA CUBIERTA QUE ES DE ALUMINIO PULIDO.

2.- PARTIDAS 6 Y 7 PARA LA SILLERÍA DE ESTAS PARTIDAS SOLICITAN QUE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO SEA DE 60 KG /M3, DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE QUE ACREDITE QUE LA DENSIDAD DEL POLIURETANO SEA COMO MÍNIMO DE 50 KG /M3?

R= NO ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO

3.- PARTIDAS 6 Y 7, PARA LA SILLERÍA DE ESTAS PARTIDAS SOLICITAN TELA DE TIPO JACQUARD, NOS PODRÍAN INDICAR A QUÉ SE REFIERE TIPO JACQUARD?

R= SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA TAPICERÍA LA CUAL ES DE 310 GR DE PESO POR METRO, 80 HILOS POR PULGADA Y 36 PASADAS POR PULGADA, EN SU PARTE TRASERA DE LA TELA CUENTA CON BACKING RESINA ACRÍLICA Y RETARDANTE AL FUEGO.

4.- PARTIDAS 6 Y 7, LA TELA DEBERÁ CONTAR CON RETARDANTE DE FUEGO Y REPELENTE DE MANCHAS ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO A NOMBRE DEL FABRICANTE?

R= SI, LA TAPICERÍA DEBE CONTAR CON RETARDANTE AL FUEGO Y REPELENTE DE MANCHAS, NO ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO YA QUE SE REALIZARAN PRUEBAS A LOS BIENES.

5.- NOS PODRÍAN LA TOLERANCIA EN LAS MEDIDAS DEL MOBILIARIO?

R= HABRÁ UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 5MM EN MEDIDAS GENERALES NO CALIBRES NI ESPESORES

MARKUR S.A. DE C.V.

1.- SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE SEÑALAR SI EXISTE UNA INSTALACIÓN PREVIA QUE SE PUEDA UTILIZAR PARA CONECTAR ESTA NUEVA PLANTA DE EMERGENCIA.

R= SI, EXISTE UN EQUIPO FUNCIONANDO Y SE CUENTA CON INSTALACIÓN ACTUALMENTE, SIN EMBARGO REQUERIMOS QUE SE APEGUE A LAS NECESIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO

2.- EN CASO DE NO EXISTIR INSTALACIÓN PREVIA PUDIERA INDICAR LAS DISTANCIAS A CONSIDERAR PARA DICHA INSTALACIÓN.

R= EXISTE INSTALACIÓN PREVIA, EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGÚN REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, SERÁ POR CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO QUIEN ABSORBERÁ LOS COSTOS QUE SE GENEREN ; ASIMISMO, SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

EL OBSERVAR EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LOS CUARTOS DE MAQUINAS EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LOS EQUIPOS, EL ÁREA DE MANIOBRA, DONDE SE DEBERÁ TRASLADAR EL EQUIPO EXISTENTE ASÍ COMO LAS INSTALACIONES ACTUALES.

3.- ASÍ MISMO PUEDE LA CONVOCANTE INCLUIR LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES A DICHA INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES NECESARIOS.

R= PARA MOSTRAR LOS DIAGRAMAS SOLICITADOS, DEBERÁ PASAR AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.

IMAGE STORE SOLUTION DE MÉXICO S.A. DE C.V.

PARTIDA 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

1. PARTIDA 10-REFRIGERADOR. LA MEDIDA DEL REFRIGERADOR QUE SOLICITAN YA NO SE FABRICAN, CAMBIARON LAS MEDIDAS COMO SIGUE: 1.37 ANCHO, ALTO 2.05 FONDO 0.72 MT, ACEPTAN QUE OFERTA CON LAS MEDIDAS ANTES DESCRITAS.

R= SE ACEPTA.

2. PARTIDA 12-ESTUFA.-EL MODELO DE LA ESTUFA CON LAS MEDIDAS QUE SOLICITAN YA NO SE FABRICA, (HORNO PLANCHA). POR FAVOR ACEPTAR LAS NUEVAS MEDIDAS QUE SACÓ EL FABRICANTE. HORNO 0.66M FRENTE 0.59 M FONDO 0.42 M ALTO (ESTA ES LA MEDIDA MÁS GRANDE DEL HORNO CON PERILLAS ROJAS) PLANCHA 504M X 540 M. PREGUNTA ¿PODEMOS OFERTAR MEJOR ESTUFA?.

R= LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO DE LAS BASES CONCURSALES, SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

3.- ¿LA ESTUFA DEBE SER TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE O SOLO FRENTE Y COSTADOS?.

R= TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE.

PARTIDA 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

4.- PARTIDA 16.- COMPRESOR HORIZONTAL DE 1.5 HP; 3 GALONES; 125 PSI PREGUNTA, POR FAVOR ACLARAR ES 1.5 HP O DE 2 HP.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

R= DEBERÁ OFERTAR DE 2 HP.

5.-SOLICITAN TANQUE DE 75 LT Y DE 3 GALONES, POR FAVOR ACLARAR 3 GALONES O 75 LTS.

R= DEBERÁ OFERTAR TANQUE DE 75 LT.

PARTIDA 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

6.- PARTIDA 20.-PLANTA DE EMERGENCIA PREGUNTAS, PARA COTIZAR LA INSTALACIÓN POR FAVOR INDICAR;

6.1.- LUGAR DE INSTALACIÓN:

R= UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CARRETERA AL AJUSCO NO. 24 COL. HÉROES DE PADIERNA DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14200 MÉXICO D.F.

6.2.- LA INSTALACIÓN ES EN: SÓTANO, QUÉ PISO, AZOTEA.

R= SE UBICA A RAS DE PISO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CONVOCANTE A UN COSTADO DE LOS ALMACENES.

6.3.- LA PLANTA DE EMERGENCIA HAY QUE VOLARLA.

R= NO, ESTA A RAS DE PISO.

6.4.- CUÁNTOS METROS HAY DE LA PLANTA ELÉCTRICA A LA ACOMETIDA

R= LOS LICITANTES DEBERÁN DETERMINAR EL METRAJE A EFECTOS DE CONSIDERARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA, PARA TAL EFECTO, LA CONVOCANTE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, EL OBSERVAR LAS INSTALACIONES ACTUALES EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

6.5.- HAY QUE HACER BASE DE CONCRETO PARA PONER LA PLANTA

R= YA EXISTE LA BASE DE CONCRETO EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA LA CONVOCANTE, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LA BASE EXISTENTE, DEBERÁ CONSIDERARSE PARA LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA. EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS LICITANTES PODRÁN OBSERVAR EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LA CONVOCANTE EN DONDE SE UBICAN LOS EQUIPOS (CUARTO DE MAQUINAS).

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

6.6.- REQUIEREN CASETA O SIN CASETA (ACÚSTICA).

R= SIN CASETA.

6.7.- ACEPTAN OTRA MARCA DE MOTOR (CUMMINS) CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD

R= NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EN MARCA CUMMINS CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. ASIMISMO, LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES CONCURSALES, SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS EN LA MARCA CUMMINS.

6.8.- LA PLANTA ESTARÁ UBICADA AL INTEMPERIE.

R= NO, SE ENCUENTRA EN UN ESPACIO CERRADO (CUARTO DE MAQUINAS).

PARTIDA 56301 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

7.- PARTIDA 18- BOMBA PARA SÓLIDOS, PREGUNTA POR FAVOR INDICAR LA POTENCIA DE LA BOMBA (HP).

R= DEBERÁ SER DE 5 HP 1750 RPM

8.- PARTIDA 15- CALENTADOR DE PASO TIPO INDUSTRIAL, PREGUNTA EL FABRICANTE DE CALOREX NOS INDICA QUE ESTE TIPO DE MODELO YA NO SE FABRICA, ¿ACEPTAN QUE OFERTE OTRO MODELO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS?

R= SE ACEPTA, CONSIDERANDO QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

PARTIDA 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

9.- SIERRA CALADORA PARA MADERA, PREGUNTA, POR FAVOR ACLARAR INDICA SIERRA CALADOR PARA MADERA Y EN LA DESCRIPCIÓN INDICA LIJADORA, ¿QUÉ DEBEMOS DE COTIZAR? TALADRO.

R= DEBERÁ OFERTAR SIERRA CALADORA PARA MADERA, PREFERENTEMENTE MARCA DEWALT.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

10.- PREGUNTA, SOLICITAN TALADRO DE 24V Y LA MARCA DEWALT SOLO TIENE 20V, POR FAVOR ACLARAR O ACEPTAR TALADRO MARCA DEWALT CON 20V.

R= SE ACEPTA SU PETICIÓN.

MACRO CLIM S.A. DE C.V.

1.- PARTIDA 12.-ESTUFA, LA ESTUFA SOLICITADA YA SALIÓ DEL MERCADO, PODEMOS OFERTAR LA SIGUIENTE ESTUFA, YA QUE ESTA ES LA QUE SUSTITUYO A LA ESTUFA SOLICITADA.

- 1 RESPALDO BAJO DE 0.090 M DE ALTO
- 4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 B.T.U./HR CADA UNO.
- 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO.
- 4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL.
- 4 PILOTOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO.
- 4VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL.
- 2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS.
- 5 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO.
- 1 HORNO GRANDE, MEDIDA INTERIOR DE FRENTE: 0.660M, FONDO: 0.590 M, ALTO: 0.420 M.
- 2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO.
- 1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300 °C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL.
- 1 QUEMADOR TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE 36,000 B.T.U./HR DENTRO DEL HORNO.
- 1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO.
- 4 PATAS TABULARES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE.
- MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE 0.880 M, FONDO: 0.810 M, ALTO: 0.960 M.
- PESO : 150 KG.
- INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN.

SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.

R= SE ACEPTA.

2.- PARTIDA 15.-CALENTADOR DE PASO TIPO INDUSTRIAL, EL MODELO CALOREX G-100 SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, PODEMOS OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYO, QUE ES EL CALOREX MOD. CX 100-83.

SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?.

R= SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

3.- PARTIDA 19.-MOTOBOMBA CENTRIFUGA: LA DESCRIPCIÓN CORRECTA DE LA BOMBA SOLICITADA ES: MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 3" DE SUCCIÓN X 2.5" DE DESCARGA 7.5 HP DE POTENCIA, HZ 60 208-230/460, 3500 RPM, MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN, ALTA FRECUENCIA CERRADO. YA QUE LA MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 3" DE SUCCIÓN X 3" NO EXISTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN O SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R= SE ACEPTA.

4.- PUNTO 4.2 DE LAS BASES CONCURSALES, DICE: "LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA ESCRITO DEL FABRICANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE QUE SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS Y VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, ESTOS SERÁN REPUESTOS EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTA CIRCUNSTANCIA DEBERÁ PREVALECER DURANTE LA GARANTÍA DEL BIEN DE QUE SE TRATE".

DEBE DECIR: "LOS LICITANTES DEBERÁN ANEXAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE QUE SE COMPRUEBEN DEFICIENCIAS Y VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, ESTOS SERÁN REPUESTOS EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTA CIRCUNSTANCIA DEBERÁ PREVALECER DURANTE LA GARANTÍA DEL BIEN DE QUE TRATE."

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R= ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

AVCYS TELECOM S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

LA CONVOCANTE INDICA EN LA PÁGINA 8 NUMERAL. 11.1.1 QUE DEBERÁN ESTAR FOLIADAS DE MANERA INDIVIDUAL TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA; ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y QUE **SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI LAS HOJAS EN SU TOTALIDAD NO SE ENCUENTRAN FOLIADAS.**

ENTENDEMOS QUE AL SER ESTA UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA, LAS HOJAS DEBERÁN ESTAR FOLIADAS INDIVIDUALMENTE POR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS (EJ. DOCUMENTO 1 DEL N° 1 AL 10, DOCUMENTO 2 DEL N° 1 AL 15... ETC) O SI LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA NUMERACIÓN SEA CORRIDA (EJ. DOCUMENTO 1 DEL N°. 1 AL 10, DOCUMENTO 2 DEL N° 11 AL 25... ETC.). FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA:

PREFERENTEMENTE EL FOLIO DEBERÁ SER CONTINUO DESDE EL ANEXO I HASTA LA PROPUESTA ECONÓMICA.

PREGUNTA 2

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

LA CONVOCANTE INDICA EN LA HOJA 4, NUMERAL 5.5 QUE LA ADJUDICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ POR PARTIDA COMPLETA AL LICITANTE QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A CALIDAD, OPORTUNIDAD Y PRECIO.

ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE REFIERE A QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA CUMPLA CON TODO LO ESPECIFICADO EN LA MISMA. PUDIENDO LOS LICITANTES PRESENTAR PROPUESTA POR PARTIDA Y ESTO NO SERÁ MOTIVO DE DESECAMIENTO DE LA PROPUESTA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA:
ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 3

LA CONVOCANTE INDICA EN LA HOJA 6, NUMERAL 7.1 LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA DE LAS PARTIDAS INDICADAS EN EL ANEXO 7, ASÍ MISMO SE INDICA QUE EN EL NUMERAL 7.2 LAS MUESTRAS SERÁN CON CARÁCTER DESTRUCTIVO LAS CUALES SERÁN DEVUELTAS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, SALVO DE AQUEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, SE LE ENTREGARA UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EN LAS PARTIDAS DE INTERÉS PARA AVCYS TELECOM SON EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE UN COSTO CONSIDERABLE, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A 51501 BIENES INFORMÁTICOS, NO SEAN TRATADOS CON FINES DESTRUCTIVOS, DADO QUE ESTO REPRESENTARÍA UN COSTO DE PARTICIPACIÓN DEMASIADO ALTO PARA LA EMPRESA. ES ACEPTADA NUESTRA RESPUESTA?

RESPUESTA. PARA EL CASO DE BIENES INFORMÁTICOS PARTIDA 51501 NO SE REQUIERE PRESENTAR MUESTRA.

PREGUNTA 4

Para este procedimiento, la convocante no ofrece el "Derecho de Réplica" derivado de las respuestas en la junta de aclaraciones?

REPUESTA:

De conformidad con lo previsto en el Art. 46 fracción II del Reglamento de la LAASSP, que establece el plazo que los Licitantes tendrán para formular preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas por la convocante, el cual en este caso serán de seis horas.

PREGUNTA 5

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA8 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD" (PUNTOS DE ACCESO)", LA CONVOCANTE SEÑALA QUE "CADA AP DEBERÁ INCLUIR SU POWER OVER ETHERNET 802.3 AT"

ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE PIDE QUE EL AP, SOPORTE POE O SE REFIERE A QUE LOS AP DEBERÁN INCLUIR UN POE INYECTOR EXTERNO. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI CON ESTO SE REFIEREN A QUE EN LA PROPUESTA, CADA AP DEBERÁ INCLUIR UN INYECTOR POE/POE+, O SOLO QUE SOPORTE POE.

RESPUESTA. CADA AP DEBERÁ INCLUIR SU MEDIO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE POE

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

PREGUNTA 6

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA 9 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD (SWITCH STK)", OBSERVAMOS QUE NO SOLICITA EL SOPORTE DE POE. ENTENDEMOS CON ESTO QUE LA CONVOCANTE NO REQUIERE QUE LOS SWITCHES TENGAN POE. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA. LOS PUERTOS SOLICITADOS SON 10/100/1000. LA FUNCIONALIDAD DE POE ES OPCIONAL.

PREGUNTA 7

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA QUE NO REQUIERE QUE LOS SWITCHES TENGAN POE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR SWITCHES CON POE Y AP QUE SOLO SOPORTEN POE, A EFECTO DE OPTIMIZAR EL COSTO DE LOS AP Y ASÍ ABATIR EL COSTO DE AMPLIACIONES EN FUTUROS AP'S AL NO REQUERIR DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN.

SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE REQUIERE QUE CADA AP TENGA SU MEDIO DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE YA QUE SE CONECTARAN EN DIVERSAS LOCALIDADES.

PREGUNTA 8

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA 9 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD (SWITCH STK)", LA CONVOCANTE SEÑALA QUE LOS SWITCHES OFERTADOS "DEBERÁN SOPORTAR... CONEXIÓN A LA RED ALÁMBRICA EN CAPA 2, CAPA 3 Y CAPA 4". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS SWITCHES OFERTADOS DEBEN SER CAPA 3

RESPUESTA. LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN SER CAPA 2, 3 Y 4.

PREGUNTA 9

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA 9 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD" (SWITCH STK)", SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL TIPO DE FIBRA ÓPTICA CON LA QUE SE CUENTA (MONO-MODO O MULTI-MODO), PARA SABER EL TIPO DE TRANSCEIVER/GBIC QUE SE DEBE OFRECER.

RESPUESTA. LA FIBRA ÓPTICA ES MULTIMODO 62.5/125 Y CON UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 500 METROS.

PREGUNTA 10

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA 9 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD" (SWITCH STK)", SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MÉTODO DE STACKEO QUE SE EMPLEARÁ (COBRE O FIBRA) Y QUE SE NOS ESPECIFIQUE LA LONGITUD A CONSIDERAR PARA LOS CABLES DE STACKEO (DESEDE 1, 1.5, 2, 3, 5 7 O 10 METROS)

RESPUESTA. LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHES PARA EL APILAMIENTO DEBERÁ SER DE ALTA VELOCIDAD PARA EVITAR CONGESTIÓN DE TRÁFICO POR LO QUE DEBERÁ SER DE AL MENOS 48 GBPS. NO IMPORTANDO SI SEA COBRE O FIBRA ÓPTICA Y DEBERÁ SER DE AL MENOS 1 M PARA PERMITIR LA LIBRE COLOCACIÓN DE LOS SWITCHES EN EL RACK.

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS.

PREGUNTA 1:

¿PUEDE POR FAVOR LA CONVOCANTE FACILITAR COPIA DEL MODELO DE CONTRATO O PEDIDO QUE FORMALIZARÁ LA RELACIÓN CON EL LICITANTE ADJUDICADO?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

RESPUESTA:

EN LAS BASES PUBLICADAS, ANEXO 9 SE ENCUENTRA EL MODELO DEL PEDIDO, QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR LA RELACIÓN CON EL LICITANTE ADJUDICADO.

PREGUNTA 2

PÁGINA 4, PUNTO 4.2

EN DADO CASO DE VERNOS FAVORECIDOS POR EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LA RELACIÓN LEGAL Y MERCANTIL QUE SE ESTABLECERÁ POR MEDIO DEL CONTRATO SERÁ ENTRE LA CONVOCANTE Y EL LICITANTE, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD CAE ÚNICAMENTE EN EL LICITANTE Y NO EN EL FABRICANTE. POR LO TANTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTA CARTA SEA EXPEDIDA POR EL LICITANTE

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE DEBEN PRESENTAR LAS CARTAS DE FABRICANTE QUE SE SOLICITAN EN BASES.

PREGUNTA 3

PÁGINA 4, PUNTO 4.3

¿PODRÍAMOS ENTREGAR SOLO TRADUCCIÓN SIMPLE DEL TEXTO DE REFERENCIA Y NO DEL DOCUMENTO COMPLETO?

RESPUESTA. TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL DEBERÁ SER ACOMPAÑADA POR SU TRADUCCIÓN SIMPLE CORRESPONDIENTE.

PREGUNTA 4

PÁGINA 1, PUNTO 1, ANEXO TÉCNICO

ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA ESTE CONCURSO: SUSTITUCIÓN SE REFIERE A ¿QUÉ DEBERÁ DE SER PROPORCIONADO EN SU TOTALIDAD CON EQUIPOS NUEVOS?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 5

PÁGINA 3, PUNTO 4, ANEXO TÉCNICO

AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LA MARCA Y MODELO DEL SWITCH DE CORE EXISTENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON LOS SISTEMAS OFRECIDOS.

RESPUESTA. MARCA ENTERASYS, MODELO S4.

PREGUNTA 6

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

"DEBERÁ SOPORTAR Y ADMINISTRAR EL POE AUTOMÁTICAMENTE O MANUALMENTE"

AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DAR MAYOR DETALLE A QUE SE REFIERE CON MANUALMENTE

RESPUESTA. LA FUNCIONALIDAD DE POE ES OPCIONAL. PARA EL CASO QUE LA TENGA MANUALMENTE SE REFIERE A QUE SE PUEDA HABILITAR O DESHABILITAR LA FUNCIONALIDAD DE POE POR CADA PUERTO.

PREGUNTA 7

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

"DEBERÁ SOPORTAR CDP (CISCO DISCOVERY PROTOCOL V1/V2)"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL CDP SEA OPCIONAL YA QUE AL HACER MENCIÓN A ESTE PROTOCOLO SE BENEFICIA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO YA QUE ES PROPIETARIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO CDP ES OPCIONAL.

PREGUNTA 8

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

ES CORRECTO ENTENDER QUE AL REFERIRSE A QUE PODRÁ SER ADMINISTRADO DESDE CUALQUIER EQUIPO ESTE DEBERÁ DE ESTAR DENTRO DE LA RED DE LA DEPENDENCIA, YA QUE AL REALIZARLO DESDE INTERNET SE GENERA UNA POSIBLE VULNERABILIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA SOLUCIÓN INALÁMBRICA PUEDE SER ADMINISTRADA EN LA NUBE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PERTINENTES.

PREGUNTA 9

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LOS RACKS DE LA UPN CUENTAN ACTUALMENTE CON ENERGÍA REGULADA.

RESPUESTA. SI EN CADA RACK SE CUENTA CON ENERGÍA REGULADA.

PREGUNTA 10

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

ACTIVE DIRECTORY, LDAP O CREDENCIALES DE RADIUS

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHS ELEMENTOS SON PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE O SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR SU IMPLEMENTACIÓN?
DE SER PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE SE SOLICITA LA VERSIÓN QUE ACTUALMENTE TIENE INSTALADA

RESPUESTA. SI SON PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE, LA VERSIÓN SE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE GANADOR.

PREGUNTA 11

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

CONTROL DE ACCESO A LA RED (NETWORKS ACCESS CONTROL)

AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE POR NETWORKS ACCESS CONTROL SE ENTIENDE QUE LOS AP SERÁN LOS RESPONSABLES DE UTILIZAR DIVERSOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PARA DAR ACCESO A LA RED INALÁMBRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE REFIERE A QUE LOS AP'S DEBERÁN CONTAR CON LA OPCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE UN SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DE ANTIVIRUS ACTUALIZADO EN EL DISPOSITIVO DE USUARIO, PREVIO A SU AUTENTICACIÓN A LA RED

PREGUNTA 12

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE DOS PUERTOS DE RED POR AP PARA MEJORAR EN UN 70% EL ANCHO DE BANDA, DADO QUE LAS REDES INALÁMBRICAS SON UN ELEMENTO ESENCIAL, ACTUALMENTE DEBERÁN DE ESTAR LISTAS PARA SOPORTAR UNA ALTA DEMANDA, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

RESPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS.

PREGUNTA 13

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE LA ADMINISTRACIÓN GRANULAR DE APLICACIONES EN EL ACCESO MEDIANTE LOS AP, ESTO PERMITIRÁ HACER MÁS EFICIENTE EL USO DEL ANCHO DE BANDA Y GENERAR UN ALTO RENDIMIENTO EN LOS RECURSOS SOLICITADOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLUCIÓN?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA SOLUCIÓN, SE DEBERÁ CONTAR CON LA ADMINISTRACIÓN GRANULAR DE LAS APLICACIONES EN EL ACCESO DE FORMA ALÁMBRICA E INALÁMBRICA.

PREGUNTA 14

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR AMPLIAR EL ANCHO DE BANDA DE 40 MHZ EN REDES 802.11N HASTA 160 MHZ EN REDES 802.11AC, DADO QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS DENOTAN SOLICITUD DE EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS.

PREGUNTA 15

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA AMABLEMENTE CONSIDERAR QUE LOS AP CUENTEN CON RADIOS CONFIGURABLES, YA QUE ESTO PERMITE GENERAR UNA DIVERSIDAD DE PERFILES PARA LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS.

PREGUNTA 16

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

DESEMPEÑO PARA EQUIPOS DE 24 PUERTOS 10/100/1000

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE 2 PUERTOS DE UPLINK SFP+VELOCIDADES 1 G Y 10 GB, CON EL FIN DE MEJORAR EL ANCHO DE BANDA Y PROCESAMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS.

PREGUNTA 17

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SOPORTE LA ADMINISTRACIÓN VÍA SSH, WEB Y CLI, NETFLOW VERSIÓN 5 O VERSIÓN 9

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EL SUPERVISOR DE FLUJO DE DATOS NETFLOW SEA CONSIDERADO OPCIONAL; YA QUE EXISTEN OTRAS TECNOLOGÍAS COMO IPFIX O SFLOW LAS CUALES PERMITEN CABALMENTE DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO NETFLOW ES OPCIONAL.

PREGUNTA 18

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

¿SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES DE INSTALACIÓN COMO CABLES DE STACK, MGBICS, F.O., JUMPERS, ETC., TANTO EN LOS IDF'S COMO EN EL CORE?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 19

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INFORME CUAL SERÁ LA DISTANCIA ENTRE LOS EQUIPOS CON EL FIN DE CONFIGURAR EL TIPO DE FIBRA.

RESPUESTA. LA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE LOS IDFS Y EL CORE ES DE 500 METROS.

PREGUNTA 20

ANEXO 7, BIENES INFORMÁTICOS

SE DEBERÁ INCLUIR EL COM (COMMUNICATION ORCHESTRATION MANAGER) ASÍ COMO EL WOS PARA CONTROLAR LAS APLICACIONES IDE.

RESPUESTA. LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE CONSIDERE NECESARIAS.

PREGUNTA 21

PÁGINA 13, ANEXO TÉCNICO

ES CORRECTO ENTENDER QUE AL REFERIRSE A QUE PODRÁ SER ADMINISTRADO DESDE CUALQUIER EQUIPO ESTE DEBERÁ DE ESTAR DENTRO DE LA RED DE LA DEPENDENCIA, YA QUE AL REALIZARLO DESDE INTERNET SE GENERA UNA POSIBLE VULNERABILIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA SOLUCIÓN INALÁMBRICA PUEDE SER ADMINISTRADA EN LA NUBE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PERTINENTES.

PREGUNTA 22

PÁGINA 15, ANEXO TÉCNICO

ES CORRECTO ENTENDER QUE AL REFERIRSE A QUE PODRÁ SER ADMINISTRADO DESDE CUALQUIER EQUIPO ESTE DEBERÁ DE ESTAR DENTRO DE LA RED DE LA DEPENDENCIA, YA QUE AL REALIZARLO DESDE INTERNET SE GENERA UNA POSIBLE VULNERABILIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA SOLUCIÓN INALÁMBRICA PUEDE SER ADMINISTRADA EN LA NUBE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PERTINENTES.

PREGUNTA 23

PÁGINA 20, ANEXO TÉCNICO

CONTROL DE ACCESO A LA RED (NETWORK ACCESS CONTROL)

AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE POR NETWORK ACCESS CONTROL SE ENTIENDE QUE LOS AP SERÁN LOS RESPONSABLES DE UTILIZAR DIVERSOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PARA DAR ACCESO A LA RED INALÁMBRICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE REFIERE A QUE LOS AP'S DEBERÁN CONTAR CON LA OPCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE UN SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DE ANTIVIRUS ACTUALIZADO EN EL DISPOSITIVO DE USUARIO, PREVIO A SU AUTENTICACIÓN A LA RED

PREGUNTA 24

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

DEBERÁ SOPORTAR GVRP (GENERIC VLAN REGISTRATION PROTOCOL)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-114-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GVRP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S.

PEGUNTA 25

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO
DVMRP,

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD DVMRP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. SE ACEPTA LA PROPUESTA.

PREGUNTA 26

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO
DEBERÁ SOPORTAR STRICT PRIORITY QUEUING

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD STRICT PRIORITY QUEUING SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. PARA LA FUNCIONALIDAD DE "STRICT PRIORITY QUEUING" EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR UNA FUNCIONALIDAD SIMILAR QUE PERMITA EL CONTROL DE COLAS DE TRÁFICO EN FORMA ESTRICTA PARA LA APLICACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO.

PREGUNTA 27

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO
DEBERÁ SOPORTAR GENERIC ATTRIBUTE REGISTRATION PROTOCOL (GARP)

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GARP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S.

PREGUNTA 28

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO
SOPORTE DE AL MENOS 2 ARCHIVOS DE CONFIGURACIONES EN LA MEMORIA DEL EQUIPO
SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ACLARE A QUE TIPOS DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIONES HACE REFERENCIA YA QUE EXISTEN MÚLTIPLES ARCHIVOS QUE CONFORMAN LAS CONFIGURACIONES DE LAS SOLUCIONES

RESPUESTA. SE REFIERE A LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO QUE SE NECESITA PARA REPROGRAMARLO EN CASO DE REEMPLAZO.

PREGUNTA 29

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-114-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

DEBERÁ SOPORTAR CDP

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD CDP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTA FUNCIONALIDAD BENEFICIA A UN SOLO PARTICIPANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO CDP ES OPCIONAL.

PREGUNTA 30

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

DEBERÁ SOPORTAR NETFLOW V5 O V9

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD NETFLOW V5 O V9 SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO NETFLOW ES OPCIONAL.

PREGUNTA 31

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

DEBERÁ SOPORTAR TACACS+ FOR MANAGEMENT ACCESS CONTROL

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD TACACS SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES COMO RADIUS, SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN DE CONTRASEÑAS.

PREGUNTA 32

PÁGINA 11, ANEXO TÉCNICO

APARTE DEBERÁ SOPORTAR EL PROTOCOLO GARP

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GARP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S.

PREGUNTA 33

PÁGINA 16, ANEXO TÉCNICO

MODO NAT, DONDE LOS USUARIOS PUEDEN RECIBIR UNA DIRECCIÓN DESDE EL AP, A FIN DE AHORRA DIRECCIONES IP'S PRIVADAS DE LA RED LOCAL.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD NAT SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES COMO DHCP, SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DONDE SE NECESITA UNA TRASLACIÓN DE DIRECCIONES IP.

PREGUNTA 34

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

PÁGINA 16, ANEXO TÉCNICO

SOPORTE A CYCLIC SHIFT DIVERSITY (CSD)

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD CSD SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA O SIMILAR.

NETCONTROLL

PREGUNTA 1. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 10, SE SOLICITA: "DEBERÁ DE SOPORTAR MANEJO DE ANCHO DE BANDA DE ENTRADA Y SALIDA". DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON PARA EL ACCESO, DONDE SE VAN A CONECTAR USUARIOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE SOPORTEN EL MANEJO DE ANCHO DE BANDA DE ENTRADA DONDE SE LIMITE EL TRÁFICO QUE RECIBE EL PUERTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. LOS EQUIPOS DEBERÁN SOPORTAR AL MENOS EL MANEJO DE ANCHO DE BANDA DE ENTRADA.

PREGUNTA 2. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 10, SE SOLICITA: "DEBERÁ DE SOPORTAR OSPF, RUTEO DE MULTICAST, DVMRP, IGMP V1/V2/V3 Y VRRP". DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON PARA EL ACCESO Y NO PARA EL CORE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTOS PROTOCOLOS DE RUTEO SEAN OPCIONALES. YA QUE ESTOS PROTOCOLOS NORMALMENTE SE UTILIZAN SOLO EN EL CORE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA. SE DEBE DE SOPORTAR AL MENOS EL PROTOCOLO IGMP V1/V2/V3.

PREGUNTA 3. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 10, SE SOLICITA: "DEBERÁ DE SOPORTAR CDP (CISCO DISCOVERY PROTOCOL V1/V2)". DEBIDO A QUE ESTE PROTOCOLO ES PROPIETARIO DE UNA MARCA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PROTOCOLO SEA OPCIONAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO CDP ES OPCIONAL.

PREGUNTA 4. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 10, SE SOLICITA: "DEBERÁ SOPORTAR NETFLOW VERSIÓN 5 O VERSIÓN 9". ESTE PROTOCOLO SE UTILIZA PARA GENERAR ESTADÍSTICAS DE FLUJOS DE TRÁFICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA HABILITAR ESTE PROTOCOLO A NIVEL DE CORE, DONDE LAS INTERFACES VAN A REGISTRAR EL TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA, CON LO QUE SE OBTENDRÍA LA MISMA FUNCIONALIDAD, SOLO QUE EN LUGAR DE OBTENERLAS EN EL ACCESO SE REALIZARÁ A NIVEL DE CORE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. ES NECESARIO EL SOPORTE DEL PROTOCOLO NETFLOW, POR LO QUE EL PROVEEDOR PODRÁ CONFIGURARLO EN EL ACCESO O EN EL CORE.

PREGUNTA 5. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 11, SE SOLICITA: "DEBERÁ SOPORTAR SMTP". ESTE PROTOCOLO SE UTILIZA PARA EL CORREO ELECTRÓNICO Y NO PROPIAMENTE EN LOS SWITCHES DE ACCESO. POR LO QUE ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE QUISO DECIR SNTP (SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL) QUE ES UN PROTOCOLO QUE PERMITE SINCRONIZAR EL TIEMPO Y FECHA DE LOS EQUIPOS PARA QUE TODOS LOS COMPONENTES TENGAN EL MISMO TIEMPO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

PREGUNTA 6. EN LA PARTIDA 9, ANEXO TÉCNICO COMPLEMENTO, SUBANEXO A, PÁGINA 11. SE SOLICITA: "375 WATTS PER SWITCH WITH UP TO 30 WATTS PER PORT", " PER-PORT SWITCH POWER MONITOR: ENABLE/DISABLE, PRIORITY SAFETY, OVERLOAD & SHORT CIRCUIT PROTECTION". ESTAS CARACTERÍSTICAS SE SOLICITAN CUANDO LOS EQUIPOS DEBEN DE PROVEER ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PUERTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS (POE, POWER OVER ETHERNET). SIN EMBARGO EN LA PÁGINA 9 SE SOLICITAN PUERTOS 10/100/1000. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO QUE LOS SWITCHES TENGAN PUERTOS POE.

RESPUESTA. LOS PUERTOS SOLICITADOS SON 10/100/1000. LA FUNCIONALIDAD DE POE ES OPCIONAL.

PREGUNTA 7. EN LA PARTIDA 9. DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO UNA CAPACIDAD DE SWITCHEO ÚNICAMENTE PARA LAS INTERFACES DE SERVICIO 10/100/1000BASET Y NO SE ESTÁN CONSIDERANDO LAS INTERFACES DE UPLINK Y APILAMIENTO. SE LE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS SEAN NON BLOCKING PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y QUE ESTE NO SE LLEGUE A BLOQUEAR DEBIDO A LA CANTIDAD DE INTERFACES DE SERVICIO + UPLINKS. POR LO QUE SE RECOMIENDA SOLICITAR UNA CAPACIDAD DE DESEMPEÑO DE AL MENOS 85 GBPS PARA LOS EQUIPOS DE 24 PUERTOS Y 130 GBPS PARA LOS SWITCHES DE 48 PUERTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA. SE ACEPTA LA SOLICITUD EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN APILARSE Y TENER INTERFACES CON CONEXIONES REDUNDANTES HACIA EL CORE.

PREGUNTA 8. EN LA PARTIDA 9. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDICAR SI LOS EQUIPOS DEBERÁN DE PODER APILARSE A TRAVÉS DE INTERFACES DEDICADAS, ADICIONALES A LAS QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO?

RESPUESTA. LOS EQUIPOS DEBERÁN APILARSE EN LOS IDF'S DE TAL FORMA QUE CON UNA SOLA DIRECCIÓN IP SE PUEDA ADMINISTRAR LA PILA COMPLETA.

PREGUNTA 9. EN LA PARTIDA 9. EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS DE DEBAN DE APILAR, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA INDICAR LA VELOCIDAD DEL APILAMIENTO.

RESPUESTA. LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHES PARA EL APILAMIENTO DEBERÁ SER DE ALTA VELOCIDAD PARA EVITAR CONGESTIÓN DE TRÁFICO POR LO QUE DEBERÁ SER DE AL MENOS 48 GBPS.

DIVERSICOM

PREGUNTAS TÉCNICAS

REFERENCIA ANEXO TÉCNICO PARA PARTIDAS 8 Y 9

1. EN LA PÁGINA 2 DEL ANEXO TÉCNICO SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

- EL LICITANTE DEBERÁ MOSTRAR QUE ESTÁ CERTIFICADO COMO CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO, MEDIANTE UNA CARTA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR QUE EL LICITANTE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LLEVAR A CABO EL SOPORTE DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

CONTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA NO IMPLICA ESTAR CERTIFICADO COMO CENTRO DE SERVICIO CON TODOS LOS FABRICANTES. SOLICITAMOS QUE AL AVALAR EL FABRICANTE QUE EL LICITANTE CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA LLEVAR A CABO EL SOPORTE DEL EQUIPO EN CUESTIÓN SEA SUFICIENTE Y EL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

REQUISITO DE ESTAR CERTIFICADO COMO CENTRO DE SERVICIO SEA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA.

2. DEL ANÁLISIS DE LA TABLA DE IDFS DE LA PÁGINA 9 SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:

- A. SE REQUIEREN 24 SWITCHES DE 48 PUERTOS Y 5 SWITCHES DE 24 PUERTOS.
- B. SON 15 IDFS (NO 18 COMO INDICA EL DIAGRAMA DE LA PÁGINA 3).
- C. SE REQUIEREN 30 SFPS TIPO LX DE LA MARCA DEL SWITCH PROPUESTO POR EL LICITANTE Y 30 SFPS LX PARA EL SWITCH ENTERASYS CON QUE CUENTA LA CONVOCANTE.
- D. SE REQUIEREN SFPS TIPO LX PARA OPERACIÓN SOBRE FIBRA MULTIMODO?
- E. FAVOR DE CONFIRMAR LAS AFIRMACIONES DE LOS INCISOS ANTERIORES?

RESPUESTA.

- A. EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR LOS PUERTOS POR IDF SOLICITADOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 9 "DENSIDAD REQUERIDA PARA LOS IDF'S".
- B. APEGARSE A LA TABLA DE LA PÁGINA 9 "DENSIDAD REQUERIDA PARA LOS IDF'S"
- C. SE REQUIEREN CONECTAR LOS 15 IDF'S EN FORMA REDUNDANTE POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER LOS TRANSCEIVERS EN AMBOS EXTREMOS PARA REALIZAR LAS CONEXIONES SOBRE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125 A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 500 METROS CON UNA VELOCIDAD POR ENLACE DE 1 GBPS.
- D. EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER LOS TRANSCEIVERS QUE CONSIDERE ADECUADOS PARA REALIZAR EL ENLACE A UNA VELOCIDAD DE 1 GBPS SOBRE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 62.5/125 A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 500 METROS.

3. PARA EL SUMINISTRO DE LOS SFPS DE LA MARCA ENTERASYS DE MANERA PRECISA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EL MODELO REQUERIDO DE LOS SFPS PARA EL SWITCH DE CORE?

RESPUESTA. LOS MODELOS SOPORTADOS EN EL SWITCH CORE PARA ENLACES DE 1 GBPS EN FIBRA ÓPTICA SON:

#PARTE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
MGBIC-LC01	MINI GBIC 1000BASESX W/ 1 LC MM PORT	1 GB, 1000BASE-SX, IEEE 802.3 MM, 850 NM SHORT WAVE LENGTH, 220/550 M, LC SFP
MGBIC-LC03	MINI GBIC 1000BASE-FX W/ 1 LC MM PT -2KM	1 GB, 1000BASE-LX, MM, 1310 NM LONG WAVE LENGTH, 2KM W/62.5 MMF, 1 KM W/50 MMF, LC SFP
MGBIC-LC09	MINI GBIC 1000BASELX W/ 1 LC SM PORT	1 GB, 1000BASE-LX, IEEE 802.3 SM, 1310 NM LONG WAVE LENGTH, 10 KM, LC SFP

EL LICITANTE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO DE ACUERDO A SU PROPUESTA.

4. RESPECTO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, ENTENDEMOS QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE LA CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y SFPS DE LA MARCA ENTERASYS? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

5. SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL LICITANTE A LOS EQUIPOS POR 3 AÑOS. PUEDE LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁNTOS AÑOS DE GARANTÍA REQUIERE DE FÁBRICA SOBRE LOS EQUIPOS?

RESPUESTA. SE REQUIEREN AL MENOS 5 AÑOS.

6. ACEPTA LA CONVOCANTE UTILIZAR PROTOCOLOS ESTÁNDAR SIMILARES AL CISCO DISCOVERY PROTOCOL?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO CDP ES OPCIONAL

7. ACEPTA LA CONVOCANTE UTILIZAR PROTOCOLOS ESTÁNDARES SIMILARES AL NETFLOW COMO SFLOW?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO NETFLOW ES OPCIONAL.

8. RESPECTO A LOS PUNTOS DE ACCESO. YA QUE SOLICITAN UN VOLUMEN DE PUNTOS DE ACCESO DE 60 PIEZAS Y YA SE ENCUENTRA DEFINIDA SU UBICACIÓN (EL NODO CABLEADO) ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE ES RESPONSABLE POR LA CALIDAD DE LA COBERTURA OBTENIDA EN LA RED?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ ENTREGAR UN "SITE SURVEY" AL TÉRMINO DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

9. SE CUENTA CON CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PARA LA CONEXIÓN DE LOS AP, SI SU RESPUESTA ES SÍ QUE CATEGORÍA ES?

RESPUESTA. SI, CATEGORÍA 6.

10. SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS NODOS DE RED QUE PERTENECERÁN A LOS AP?

RESPUESTA. SÍ.

11. FAVOR DE ACLARAR SI LOS EQUIPOS SWITCHES SERÁN UTILIZADOS ÚNICAMENTE PARA CONEXIÓN DE AP?

RESPUESTA. NO, A ESTOS EQUIPOS SE CONECTARÁN OTROS DISPOSITIVOS DE RED.

12. SI SU RESPUESTA ES NO. FAVOR DE ACLARAR QUÉ TIPO DE EQUIPO SERÁ TAMBIÉN CONECTADO A LA RED LAN (SERVIDORES, STORAGE, MÁQUINA DE ESCRITORIO ETC.).

RESPUESTA. SE CONECTARÁ CUALQUIER DISPOSITIVO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR IEEE 802.3 ETHERNET.

13. ENTENDEMOS QUE EL REQUERIMIENTO DE RED INALÁMBRICA ES SIN CONTROLADOR, CON ADMINISTRACIÓN EN LA NUBE VÍA INTERNET, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. SE REQUIERE UNA CONTROLADORA PARA ADMINISTRAR Y CONFIGURAR LOS APS LA CUAL DEBE RESIDIR EN LA NUBE.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

14. SE ACEPTAN PROPUESTAS DE PUNTOS DE ACCESO QUE REQUIERAN DEL PAGO DE LICENCIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA NUBE?

RESPUESTA. SI SE ACEPTAN.

15. ACEPTA LA CONVOCANTE INTEGRAR A LA SOLUCIÓN INALÁMBRICA UN EXTERNO FIREWALL DEDICADO AL BLOQUEO DE TRÁFICO, INDEPENDIENTES POR CADA SSID HABILITADO EN LA RED (CAPA3 Y CAPA 7)?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA. ES NECESARIO QUE EL FIREWALL Y LA FUNCIONALIDAD DEL WIRELESS IPS SE LLEVEN A CABO EN EL AP PARA UN MEJOR CONTROL DE POLÍTICAS.

ADVANCE SOLUCIONES DE TELECOMUNICACIÓN S.A. DE C.V.

PREGUNTA NO. 1

PÁGINA 37 SECCIÓN BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INFORME SI YA CUENTA CON UNA CONTROLADORA DE ACCESS POINT, QUE PERMITA EL CRECIMIENTO A 60 NUEVOS DISPOSITIVOS ADICIONALES.

RESPUESTA. NO SE CUENTA CON UNA CONTROLADORA.

PREGUNTA NO. 2

PÁGINA 37 SECCIÓN BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA.
SOLICITAMOS DE LA CONVOCANTE NOS BRINDE DETALLES DE DICHA CONTROLADORA, COMO: MARCA, MODELO, SI CUENTA CON LICENCIAMIENTO PARA PERMITIR OPERAR A 60 NUEVOS ACCESS POINTS.

RESPUESTA. NO SE CUENTA CON UNA CONTROLADORA.

PREGUNTA NO. 3

PÁGINA 12 ANEXO TÉCNICO BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
EN DICHO DOCUMENTO INDICA QUE LOS ACCESS POINT NO CUENTAN CON ALIMENTADORES POWER OVER ETHERNET, Y NO ES NECESARIO CONSIDERAR EL CABLEADO. PREGUNTA ¿TAMBIÉN ESTÁ CONSIDERADO EL CABLEADO ELÉCTRICO PARA ENERGIZAR A CADA ACCESS POINT EN LOS SITIOS EN LOS QUE QUEDARÁN INSTALADOS?

RESPUESTA. NO, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EL POWER INJECTOR CORRESPONDIENTE A CADA AP EL CUAL SE ALIMENTARA EN EL IDF DONDE SE CONECTE.

PREGUNTA NO.4

PÁGINA 6 ANEXO TÉCNICO BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE REQUIERE DE CAPACITACIÓN PARA 8 PERSONAS PARA LA INFRAESTRUCTURA OFERTADA Y QUE ESTA CAPACITACIÓN SEA BRINDADA POR UNA EMPRESA PROVEEDORA QUE ACREDITE SER UN CENTRO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADO Y ACREDITADO POR EL FABRICANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEBERÁN SER CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE INDEPENDIENTE DE LA LOCALIDAD DONDE SEAN BRINDADOS.

PREGUNTA NO. 5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

PÁGINA 38 SECCIÓN BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 9
ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE YA CUENTA CON LOS RACKS, ORGANIZADORES, PATCH PANEL Y PATCH CORDS EN LOS 15 IDF DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR LOS JUMPERS DE FIBRA ÓPTICA PARA REALIZAR LOS ENLACES HACIA EL CORE.

PREGUNTA NO. 6

PÁGINA 38 SECCIÓN BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 9
ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE ESTÁ CONSIDERANDO QUE LOS SWITCHES REQUERIDOS EN ESTE PROCESO DEBERÁN CONTAR CON AUTENTICACIÓN DE USUARIO INTEGRADO, ASÍ COMO SEGURIDAD EMBEBIDO EN CADA PUERTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA NO. 7

PÁGINA 21 ANEXO TÉCNICO BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
PARA EL SUMINISTRO DE SWITCHES, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN SOPORTAR CDP (CISCO DISCOVERY PROTOCOL V1/V2). SIENDO ESE REQUERIMIENTO UN PROTOCOLO PROPIETARIO QUE ÚNICAMENTE LO CUMPLE UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PROTOCOLOS ESTÁNDAR LLDP QUE SON GENÉRICOS PARA CUALQUIER MARCA EN EL MERCADO Y ASÍ PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO CDP ES OPCIONAL.

PREGUNTA NO. 8

PÁGINA 21 ANEXO TÉCNICO BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 8
PARA EL SUMINISTRO DE SWITCHES, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN SOPORTAR WEIGHTER FAIR QUEUING WITH SHAPING Y NETFLOW VERSIÓN 5 O VERSIÓN 9. SIENDO ESTOS REQUERIMIENTOS PROTOCOLOS PROPIETARIOS QUE ÚNICAMENTE LOS CUMPLE UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR SIN LOS MENCIONADOS PROTOCOLOS, YA QUE NO SON SIGNIFICATIVOS EN EL DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS Y CON ELLO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?


RESPUESTA. EL SOPORTE DEL PROTOCOLO NETFLOW ES OPCIONAL. PARA LA FUNCIONALIDAD DE "WEIGHTER FAIR QUEUING WITH SHAPING" EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR UNA FUNCIONALIDAD SIMILAR QUE PERMITA EL CONTROL DE COLAS DE TRÁFICO EN FORMA PONDERADA PARA LA APLICACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO.

En términos de lo dispuesto en el artículo 46 fracción II, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece el plazo que los licitantes tendrán para formular preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas por la convocante, el cual será de 6 horas contadas a partir de las **14:40 horas** de este mismo día, para ello podrán consultar el acta en la página de Compranet. En consecuencia solo se recibirán preguntas hasta las **20:40 horas** del día y año en curso.

NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

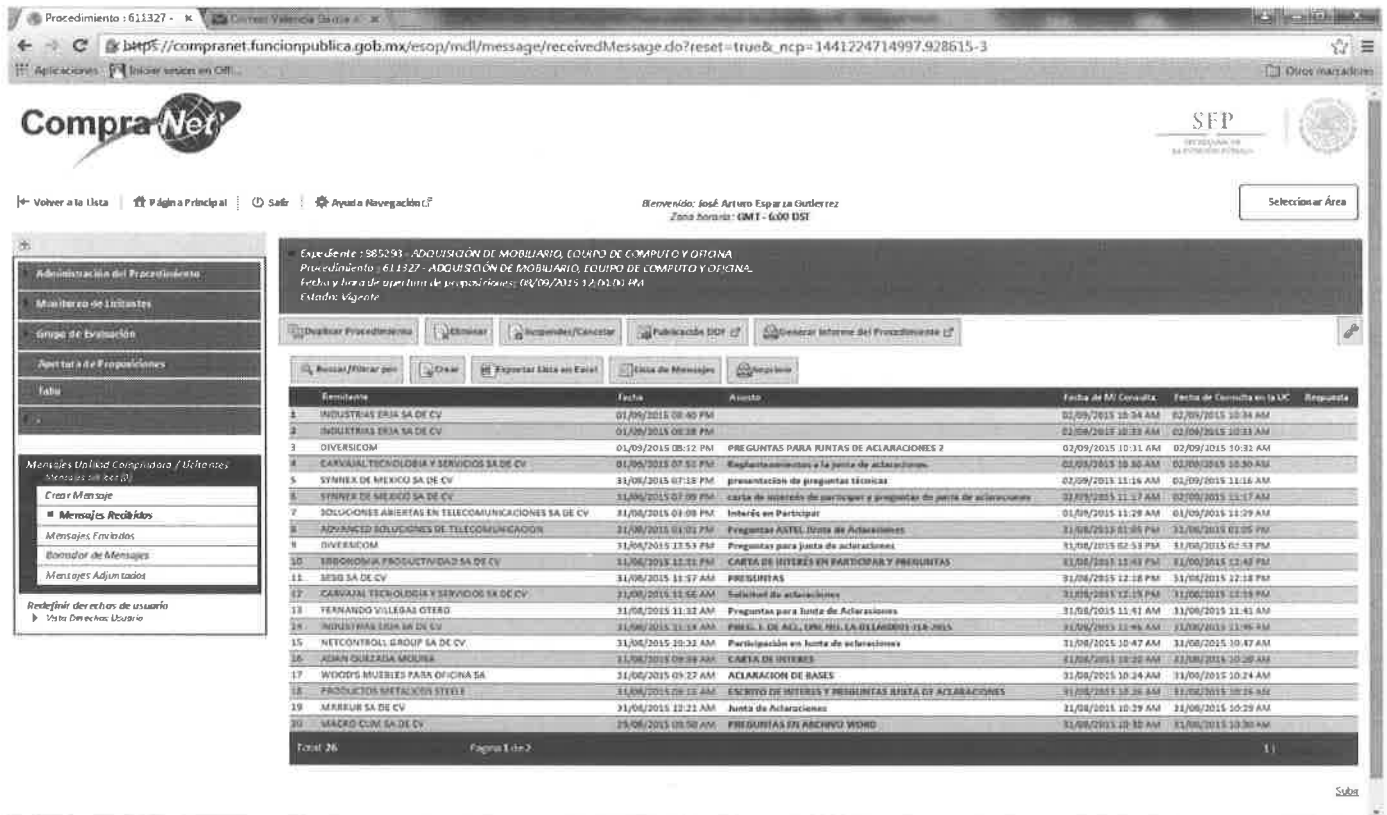

Procedimiento : 611327 - k
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&_ncp=1441224714997.928615-3

ComprasNet

SFP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Volver a la lista | Página Principal | Salir | Ayuda a Navegación

Removido: José Arturo Espinola Guzmán
Zona horaria: GMT - 6:00 DST

Exposante : 587291 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA
 Procedimiento : 611327 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA
 Fecha y hora de apertura de las posturas: 04/09/2015 12:00:00 PM
 Estado: Vigente

Emisora	Fecha	Asunto	Fecha de MI Consulta	Fecha de Consulta en la LIC	Respuesta
1. INDUSTRIAS DEISA SA DE CV	01/09/2015 08:40 PM		01/09/2015 10:34 AM	01/09/2015 10:34 AM	
2. INDUSTRIAS DEISA SA DE CV	01/09/2015 08:38 PM		01/09/2015 10:33 AM	01/09/2015 10:33 AM	
3. DIVERSICOM	01/09/2015 08:12 PM	PREGUNTAS PARA JUNTAS DE ACLARACIONES 2	02/09/2015 10:31 AM	02/09/2015 10:31 AM	
4. CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	01/09/2015 07:32 PM	Registramentos a la junta de aclaraciones	01/09/2015 10:30 AM	01/09/2015 10:30 AM	
5. SYNEX DE MEXICO SA DE CV	01/09/2015 07:18 PM	presentacion de preguntas técnicas	02/09/2015 11:14 AM	01/09/2015 11:14 AM	
6. SYNEX DE MEXICO SA DE CV	01/09/2015 07:09 PM	carta de intención de participar y propuesta de junta de aclaraciones	01/09/2015 11:17 AM	02/09/2015 11:17 AM	
7. SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV	01/09/2015 01:08 PM	Intención de Participar	01/09/2015 11:29 AM	01/09/2015 11:29 AM	
8. DIVERSICOM	01/09/2015 11:01 PM	Preguntas AXTEL Junta de Aclaraciones	01/09/2015 01:05 PM	01/09/2015 01:05 PM	
9. DIVERSICOM	01/09/2015 11:53 PM	Preguntas para junta de aclaraciones	01/09/2015 02:53 PM	01/09/2015 02:53 PM	
10. TIBORONDA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	01/09/2015 11:31 PM	CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS	01/09/2015 11:43 PM	01/09/2015 11:43 PM	
11. MESA SA DE CV	01/09/2015 11:37 AM	PREGUNTAS	01/09/2015 12:18 PM	01/09/2015 12:18 PM	
12. CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV	01/09/2015 11:46 AM	Solicitud de aclaraciones	01/09/2015 12:15 PM	01/09/2015 12:15 PM	
13. FERNANDO VILLEGAS OTERO	01/09/2015 11:32 AM	Preguntas para Junta de Aclaraciones	01/09/2015 11:41 AM	01/09/2015 11:41 AM	
14. INDUSTRIAS DEISA SA DE CV	01/09/2015 11:18 AM	PREL. I. DE ACL. OLI. PNL. LA. 01140001-08-2015	01/09/2015 11:46 AM	01/09/2015 11:46 AM	
15. NETCONTROLL GROUP SA DE CV	01/09/2015 10:32 AM	Participación en junta de aclaraciones	01/09/2015 10:47 AM	01/09/2015 10:47 AM	
16. ADAN QUEZADA MOLINA	01/09/2015 09:39 AM	CARTA DE INTERES	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
17. WOODS MUEBLES PARA OFICINA SA	01/09/2015 09:27 AM	ACLARACION DE BASES	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
18. PRODUCTOS METALICOS STEEL	01/09/2015 09:12 AM	ESCRITO DE INTERES Y PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	01/09/2015 10:24 AM	01/09/2015 10:24 AM	
19. MARRUB SA DE CV	01/09/2015 12:21 AM	Junta de Aclaraciones	01/09/2015 10:29 AM	01/09/2015 10:29 AM	
20. SACRO CLIN SA DE CV	01/09/2015 09:50 AM	PREGUNTAS EN ARCHIVO WORD	01/09/2015 10:30 AM	01/09/2015 10:30 AM	

Total: 26 Página 1 de 2

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

PÁGINA 10. ANEXO TÉCNICO

DEBERÁ SOPORTAR GVRP (GENERIC VLAN REGISTRATION PROTOCOL) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GVRP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S

¿Es correcto entender que la funcionalidad se da por cubierta con el cumplimiento de 802.1Q ya que este protocolo GVRP es parte de este estándar, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

NO ES CORRECTO. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.1Q Y LA FUNCIONALIDAD DE GVRP PARA PERMITIR A LOS DISPOSITIVOS DE RED INTERCAMBIAR DINÁMICAMENTE LAS CONFIGURACIONES DE LAS VLAN'S CON OTROS DISPOSITIVOS.

PÁGINA 10, ANEXO TÉCNICO

DEBERÁ SOPORTAR GENERIC ATTRIBUTE REGISTRATION PROTOCOL (GARP)

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GARP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S.

¿Es correcto entender que la funcionalidad se da por cubierta con el cumplimiento de 802.1Q ya que este protocolo GARP es parte de este estándar, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA:

NO ES CORRECTO. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.1Q Y LA FUNCIONALIDAD DE GARP PARA PERMITIR A LOS DISPOSITIVOS DE RED INTERCAMBIAR DINÁMICAMENTE LAS CONFIGURACIONES DE LAS VLAN'S CON OTROS DISPOSITIVOS.

PÁGINA 11, ANEXO TÉCNICO

APARTE DEBERÁ SOPORTAR PROTOCOLO GARP

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD GARP SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA FÁCIL ADMINISTRACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VLAN'S.

¿Es correcto entender que la funcionalidad se da por cubierta con el cumplimiento de 802.1Q ya que este protocolo GARP es parte de este estándar, es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA:

NO ES CORRECTO. SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR IEEE 802.1Q Y LA FUNCIONALIDAD DE GARP PARA PERMITIR A LOS DISPOSITIVOS DE RED INTERCAMBIAR DINÁMICAMENTE LAS CONFIGURACIONES DE LAS VLAN'S CON OTROS DISPOSITIVOS.

PÁGINA 16, ANEXO TÉCNICO

MODO NAT, DONDE LOS USUARIOS PUEDEN RECIBIR UNA DIRECCIÓN DESDE EL AP, A FIN DE AHORRAR DIRECCIONES IP'S PRIVADAS DE LA RED LOCAL.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA FUNCIONALIDAD NAT SEA OPCIONAL ESTO CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITIENDO APROVISIONAR CON FUNCIONALIDADES SIMILARES COMO DHCP, SIN QUE ESTO MODIFIQUE O ALTERE EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA. NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. ESTA FUNCIONALIDAD ESTÁ SOPORTADA POR DIVERSOS FABRICANTES Y SE REQUIERE PARA LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DONDE SE NECESITA UNA TRASLACIÓN DE DIRECCIONES IP.

Es correcto entender que el servicio solicitado es de traslación de IP vía método NAT esto para ahorrar direcciones IP privadas en la red Lan, se solicita amablemente a la convocante se permita el uso opcional de dicho método ya que esto puede ser solventado con la creación de subredes independientes de servicios inalámbricos, se acepta nuestra solicitud

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

RESPUESTA:

NO SE ACEPTA. SE REQUIERE DE ESTA FUNCIONALIDAD CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO SE PUEDE INSTALAR EN UNA UNIDAD DONDE VA A ESTAR CONECTADO A INTERNET Y DEBE DE PROVEER LA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA A LOS ALUMNOS POR LO TANTO SE REQUIERE LA TRASLACIÓN DE DIRECCIONES IP.

DIVERSICOM S.A. DE C.V

1.- ESTA PREGUNTA FUE ENVIADA JUNTO CON NUESTRA PREGUNTAS TÉCNICAS (FAVOR DE REVISAR NUESTRO DOCUMENTO ORIGINAL) SOLICITAMOS SEA CONTESTADA, YA QUE NO LA ENCONTRAMOS RESPONDIDA EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. GRACIAS DE ANTEMANO.

EN EL PUNTO 5.5 DE LAS BASES SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

5.5 LA ADJUDICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO SERA POR PARTIDA COMPLETA AL LICITANTE QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A CALIDAD, OPORTUNIDAD Y PRECIO (ART. 29 FRACCIÓN XII DE LA LEY)

EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES, ANEXO 7, PÁGINA 35, INDICA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS. ENTENDEMOS QUE LAS PARTIDAS 8 Y 9 SERÁN ASIGNADAS DE LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PUNTO 5.5. FAVOR DE CONFIRMAR?

RESPUESTA:

ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

2.- RESPECTO A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 10 DE LA COMPAÑÍA AVCYS TELECOM

PREGUNTA 10

EN LA SECCIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EN LA PARTIDA 9 REFERENTE A "EQUIPO DE CONECTIVIDAD" (SWITCH STK), SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MÉTODO DE STACKEO QUE SE EMPLEARÁ (COBRE O FIBRA) YQUE SE NOS ESPECIQUE LA LONGITUD A CONSIDERAR PARA LOS CABLES DE STACKEO (DESEDE 1, 1.5, 2, 3, 5 7 O 10 METROS)

RESPUESTA. LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHES PARA EL APILAMIENTO DEBERÁ SER DE ALTA VELOCIDAD PARA EVITAR CONGESTIÓN DE TRÁFICO POR LO QUE DEBERÁ SER DE AL MENOS 48 GBPS. NO IMPORTANDO SI SEA COBRE O FIBRA ÓPTICA Y DEBERÁ SER DE AL MENOS 1 M PARA PERMITIR LA LIBRE COLOCACIÓN DE LOS SWITCHES EN EL RACK.

LA VELOCIDAD DE 48GBPS PARA APILAMIENTO NO ES UN ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTABLE LA VELOCIDAD DE 40GBPS, ADICIONANDO CARTA DE FABRICANTE QUE GARANTICE SE EVITARÁ LA CONGESTIÓN DE TRÁFICO EN LA PILA.

RESPUESTA:

RESPUESTA. NO SE ACEPTA. SE CONSIDERÓ LA VELOCIDAD DE 48 GBPS COMO RESULTADO DE LA SUMATORIA DE 48 PUERTOS A LA VELOCIDAD DE 1 GBPS EN EL ESCENARIO QUE TODOS LOS PUERTOS ESTÉN TRANSMITIENDO AL MISMO TIEMPO. AUNQUE NO ES UN ESTÁNDAR, EXISTEN EN EL MERCADO DIFERENTES FABRICANTES QUE SOPORTAN ESTA VELOCIDAD E INCLUSIVE MÁS ALTAS.

RESPECTO A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 DE LA COMPAÑÍA ASTEL,

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-114-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

PREGUNTA NO. 6

PÁGINA 38 SECCIÓN BIENES INFORMÁTICOS, PARTIDA 9
ENTENDEMOS QUE LA INSTITUCIÓN CONVOCANTE ESTÁ CONSIDERANDO QUE LOS SWITCHES REQUERIDOS EN ESTE PROCESO DEBERÁN CONTAR CON **AUTENTICACIÓN** DE USUARIO INTEGRADO, ASÍ COMO SEGURIDAD EMBEBIDO EN CADA PUERTO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA. ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3.- FAVOR DE ACLARAR SI AUTENTICACIÓN DE USUARIO INTEGRADO SE REFIERE A QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE RADIUS, TACACS, ETC? SI NO ES ASÍ FAVOR DE ACLARAR A QUÉ SE REFIERE?

RESPUESTA:

SE REFIERE A QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE DIFERENCIAR DIFERENTES PERFILES DE USUARIOS Y EN CONSECUENCIA PROGRAMAR, PERMITIR, CONTENER O NEGAR EL TRÁFICO EN CAPA 2-4 PARA CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS DE RED. TODO ESTO SIN NECESIDAD DE CAMBIAR A LOS USUARIOS DE VLAN. EL LICITANTE PODRÁ PROPONER CUALQUIER MÉTODO DE AUTENTICACIÓN ESTÁNDAR QUE PERMITA DICHA CAPACIDAD. NO SE REFIERE A QUE EL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO RESIDA EN EL SWITCH INDEPENDIENTE DE CUALQUIER RECURSO EXTERNO.

4.- FAVOR DE ACLARAR SI SEGURIDAD EMBEBIDO EN CADA PUERTO SE REFIERE A QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE AUTENTICACIÓN 802.1X, POR MAC ADDRESS, ETC.? SI NO ES ASÍ FAVOR DE ACLARAR A QUÉ SE REFIERE?

RESPUESTA:

VER RESPUESTA A LA PREGUNTA 3

5.- SI AUTENTICACIÓN DE USUARIO INTEGRADO SE REFIERE A QUE CUENTE EL SWITCH CUENTE CON UN SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO RESIDENTE EN EL SWITCH, INDEPENDIENTE DE CUALQUIER RECURSO EXTERNO, ENTONCES ESTO NO ES ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA E IMPEDIRÍA NUESTRA PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN, POR LO QUE SOLICITARÍAMOS QUE SU CUMPLIMIENTO FUERA OPCIONAL. SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

RESPUESTA:

VER RESPUESTA A LA PREGUNTA 3

INDUSTRIAS ERJA S.A. DE C.V.

1.- NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LAS CONTESTACIONES DADAS A LAS SOLICITUDES DADAS A LA EMPRESA WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE CAMBIAN SUSTANCIALMENTE LA ESPECIFICACIONES DADAS ORIGINALMENTE EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LO CUAL ES CONTRARIO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y A SU REGLAMENTO, POR EJEMPLO:

ANEXO 7, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA NO. 3, SILLAS PARA AULAS.

- A. CONTESTACIÓN A PREGUNTA 2, RESPECTO A PONER LAMINA EN LA PAPELERA SIENDO QUE EN TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS OFICIALES RELACIONADAS CON EL SECTOR EDUCATIVO RESPECTO A MOBILIARIO ASÍ LO SOLICITAN EN REDONDO PULIDO DE 1/4" EL CUAL ES MAS ECONÓMICO QUE CON LAMINA, SOLDADOS AL SOPORTE DE TUBULAR REDONDO DE 1/2" CAL. 16.

RESPUESTA:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

DERIVADO DE QUE LA LICITANTE REQUIERE LA SILLA CON LÁMINA, SERÁ CON EL OBJETO DE HOMOLOGAR A LAS EXISTENTES, YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON SILLA CON ESTE TIPO DE SOPORTE. ASIMISMO, DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DA EN ESTA CASA DE ESTUDIOS, RESULTA MÁS EFICIENTE USAR LAS SILLAS CON LÁMINA PARA LOS ALUMNOS YA QUE LOS OBJETOS PEQUEÑOS O DELGADOS SE SALVAGUARDAN EN LA SUPERFICIE. EL USO DIARIO DE LAS SILLAS EN LAS AULAS POR LA GRAN CANTIDAD DE MATRÍCULA, REQUIERE DE CONSTANTE ROTACIÓN, POR LO QUE RESULTA MÁS DURABLE LAMINA SOLDADA; SIN EMBARGO, LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, LAS CUALES SE CONSULTARON MEDIANTE UN SONDEO DE MERCADO CON DIFERENTES EMPRESAS, QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON LA FABRICACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE LA SILLA LO CUAL NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

- B. CONTESTACIÓN A PREGUNTA 2, RESPECTO A CAMBIAR EL MODELO DE CONCHA, DE UNA DE FIJACIÓN CON REMACHES A UNA CON TORNILLOS Y TUERCAS, LAS CUALES SE ZAFAN CON MUCHA FACILIDAD, HAY EN EL MERCADO UNA CONCHA QUE ESO LE PASA, SEGURAMENTE USTEDES TIENEN EL ESTUDIO DE MERCADO QUE INDICA EL ARTICULO 29 DE Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público DONDE INDICA ENTRE OTROS QUE HAY PROVEEDORES QUE ESTÉN EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON SUS NECESIDADES Y NO A LA SOLICITUD DE UN SOLO PROVEEDOR.

RESPUESTA:

PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE PUEDE PRESENTAR LA FIJACIÓN CON REMACHES O CON TORNILLOS Y TUERCAS, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICEN LA RESISTENCIA Y CALIDAD REQUERIDA, LO CUAL SE VERIFICARA CON LAS MUESTRAS FÍSICAS.

ANEXO 7, ANEXO TÉCNICO, PARTIDA NO. 4, MESAS BINARIAS PARA AULA

- C. LAS CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE LA EMPRESA WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. SON POCO CLARAS E INCOHERENTES COMO ES POSIBLE QUE UNA MESA SE FIJE A LOS PEDESTALES CON TORNILLOS (NO DICE QUE TIPO DE TORNILLOS) DE 1/4" X 1/2", COMO, CON ESCUADRAS, ETC. LAS VAN A DESARMAR LOS ALUMNOS.

RESPUESTA:

SU PREGUNTA NO ES CLARA NI PRECISA

- D. NO ES POSIBLE QUE SE CAMBIE LA CUBIERTA DE 19 MM, A 16 MM. Y DE MELAMINICO, QUE ES EL MATERIAL MAS DÉBIL PARA CUBIERTAS, ES AGLOMERADO CON CHAPA DE LAMINADO PLÁSTICO DEL GRUESO DE UN PAPEL, Y EN DOS CARAS, PORQUE YA NO SE FABRICA DE 1 CARA.

RESPUESTA:

SE REITERA QUE LA CUBIERTA ES DE 19 MM DE ESPESOR Y DEBERÁ SER LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN DE .9 MM POR AMBAS CARAS.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 fracciones IV y VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la Convocante solo dará respuesta a las preguntas que se planteen de manera concisa y que señalen expresamente la respuesta con la que se encuentren vinculadas. En caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración, es decir que no se relacionen expresamente con las respuestas contenidas en esta acta, no se les dará respuesta.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRONICA ABIERTA No. LA-011A00001-I14-2015	REQ. OLI/0008/2015
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA.	

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, la publicación de esta acta en el sistema de Compranet y en el **Departamento de Adquisiciones**, en donde se fijará copia del acta por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>; este procedimiento sustituye a la notificación personal.







Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **08 de septiembre de 2015** en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, a las **12:00 hrs.**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Siendo las quince horas con treinta minutos del día **dos de septiembre de dos mil quince**; se da por terminada esta junta

Esta acta consta de **34 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Prof. Enrique Villegas Alcántara.	Encargado de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios	
Arq. Claudia Reyes de la Rosa.	Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Gabriel Ortega Osorio	Coordinador de Licitaciones	
Ing. Eulogio Cuevas Romero	Jefe del Departamento de Almacén en Inventarios	
M. en I. Carlos Omar de la Rosa Delfin	Jefe de Redes	
Lic. Miguel Gómez Moreno	Representante de la Dirección de Servicios Jurídicos.	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Alejandro Castañeda Velázquez.	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SFP U OBSERVADOR SOCIAL

NOMBRE	FIRMA
No se presentaron	

----- FIN DEL ACTA -----